

PÅBYG & NEDHÆNG

GALGO er et LED armatur udviklet til brug hvor der er høj risiko for fysisk skade eller vandskade. Med en høj brudstyrke og en klassificering på IP65 er GALGO velegnet til brug i forbindelse med sportshaller, tog- og metrostationer, fængsler og psykiatriske hospitaler.

Armaturet er fremstillet i hvidmalet metal (RAL 9003) med polycarbonat afskærmning med en brudstyrke op til 100 Joule.

GALGO kan påbygges på væg og loft.




GALGO

Str	Watt	Kelvin	Lumen	Lm/W	Beskrivelse	Model
S	9	4000/DYN	1068	119	Ta -20°C til +40°C	GALGO-1250-118
S	20	4000/DYN	2137	107	Ta -20°C til +40°C	GALGO-2500-218
S	34	4000/DYN	4271	126	Ta -20°C til +40°C	GALGO-5000-218
M	20	4000/DYN	2135	107	Ta -20°C til +60°C	GALGO-2500-136
M	34	4000/DYN	4513	133	Ta -20°C til +60°C	GALGO-5000-236
M	68	4000/DYN	8541	126	Ta -20°C til +40°C	GALGO-10000-236
L	34	4000/DYN	3203	94	Ta -20°C til +50°C	GALGO-3750-158
L	51	4000/DYN	6406	126	Ta -20°C til +50°C	GALGO-7500-258
L	82	4000/DYN	11427	139	Ta -20°C til +40°C	GALGO-12550-258

Yderligere muligheder

+DALI	Mulighed for DALI
+CAS	Mulighed for CASAMBI
+EM	Sikkerhedsbelysning altid tændt (1time/3timer)
+MULTI	Sikkerhedsbelysning tændt ved strømsvigt (1time/3timer)
+1F/3F	1 eller 3 fase gennemfortrådning
+NANO	Beskyttet med et vandafvisende, fedtafvisende eller antibakterielt lag
+RAL	Kan fås i andre farver
+DYN	Med dynamisk lys (2700-6500K)

Størrelse	A	B	C	Vægt	Tilbehør
S	691	196	108	5,5	+SCR Sikkerhedsskrue TORX M5x12
M	1301	196	108	11	+BIT Bit til sikkerhedsskrue M5x12
L	1600	196	108	13	

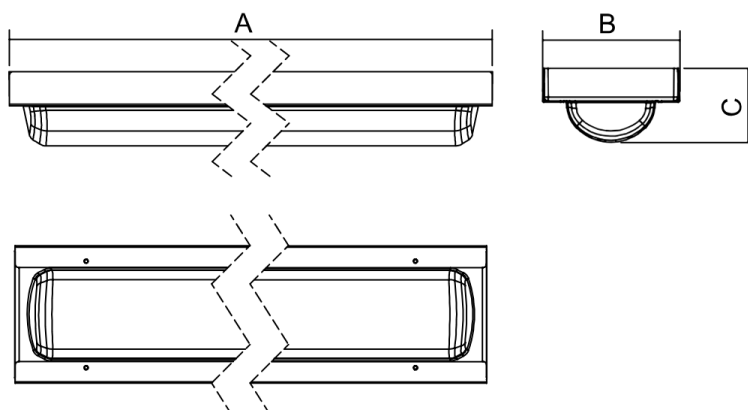

GALGO

Type
LED - OSRAM/SAMSUNG

Forsyning
220-240Vac / 50-60Hz
LED-Driver indbygget

Wattage
9-82W

Farvetemperatur
4000K
Dynamisk (2700-6500K)

MacAdams
3

Lysmængde
1.068lm-11.427lm

Farvegengivelse Ra (CRI)
RA80+

Forventet levetid
100.000 timer ved TA 30°C L70B10

Forkobling
Leveres standard med HF. Kan tilkøbes med DALI, DSI eller CASAMBI.


Dimensioner
Se skema på denne side.

Montering
Påbygning på væg eller loft.

Udførelse
Armaturet i hvidmalet metal (RAL 9003) med gennemsigtigt polycarbonat afskærmning.

Kapsling
IP65
IK10

Garanti
Der ydes 5 års garanti på LED-komponenter ved normal daglig drift.

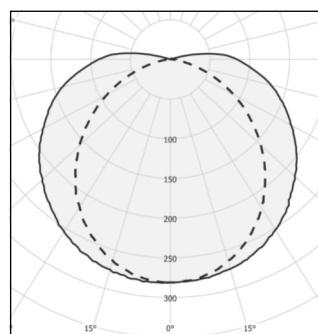

GALGO lysfordeling

LARENØ

Lareno A/S +45 56 27 64 66
Islandsvej 5 info@lareno.dk
4681 Herfølge Lareno.dk